




FCS-3083 Version: 1

! Power supply unit is to be ordered separately.

HUBBLE Varifokus IP-Dom-Netzwerk-Kamera, 5 Megapixel, 802.3af PoE, IR-LEDs, Vandalensicher, Innen / Außen, Zwei-Wege Audio

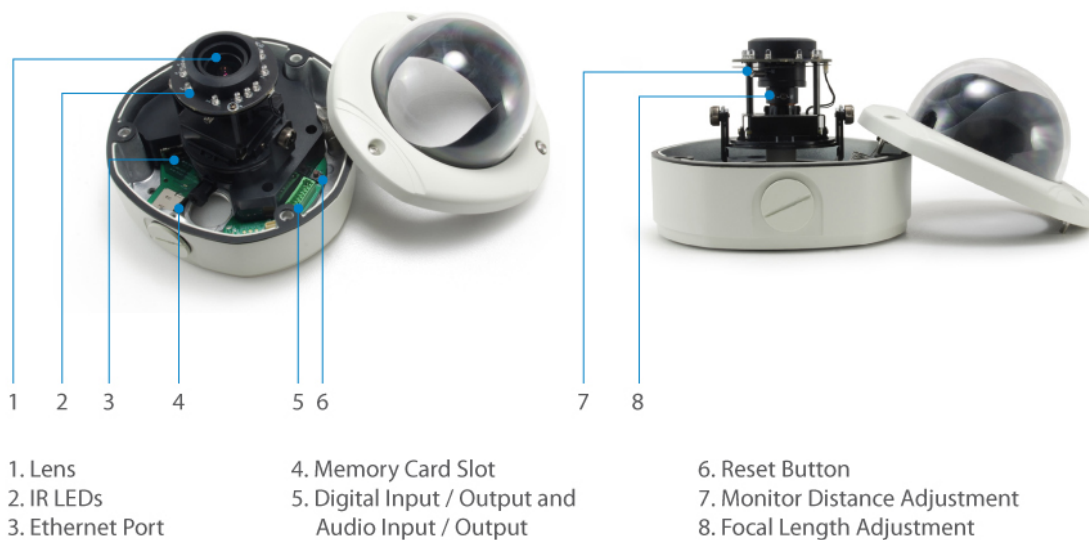

Key-features

- 2,8 ~ 12 mm variable Brennweite für Weitwinkelbeobachtung
- 5-Megapixel HD-Auflösung
- Wettergeschütztes IP-67 Gehäuse
- Integrierter Micro-SDHC/SDXC-Karteneinschub zur lokalen Speicherung von Audio-/Videodaten
-
- WDR-Funktion (Wide Dynamic Range) zur Verbesserung des Bilds bei extreme dunkler oder heller Umgebung
- Vandalensicheres, IK10-eingestuftes Gehäuse
- Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit bis zu 30 m Reichweite
- Entfernbare IR-Sperrfilter für Tag- und Nachtbeobachtungen
- Video Komprimierung: H.264, MJPEG
- Stromversorgungsunterstützung: PoE (IEEE 802.3af)
- Kostenlose Überwachung und CMS-Softwarepakete (zentrales Managementsystem) mit 64-Kanal-Lizenz

Specifications

Systemeigenschaften

Standards & Protokolle:

IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet
IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.1X Network Access Control
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour

Bildsensor:

5-Megapixel 1/3.2" Progressive Scan CMOS

Linse:

Vari-focal, Fixed iris, Manual focus, f2.8-12 mm, F1.4

Buchse:

1 x RJ-45 10/100 Mbps PoE port
1 x 3.5mm line out
1 x 3.5mm line in
I/O terminal block (1 DI/1 DO)
1 x MicroSDHC/ MicroSDXC card slot

Taster:

Reset Button

Indikator:

Power

IR Cut Filter:

Removable infrared-cut filter for day & night function

IR LED:

15 IR LEDs for illumination up to 30m

Verschlusszeit:

1/5 ~ 1/10,000 sec

Betrachtungswinkel:

69.2° - 28.2°

P/T/Z:

Digital Zoom to very high detail available on Software

Videokomprimierung:

H.264 / MJPEG

Auflösung:

5M(2592 x 1944)

Video Format:

RAW

Audiokomprimierung:

G.711

Leistungsaufnahme:

802.3af PoE

Energieverbrauch:

PoE Class 2 (IEEE802.3af) / 6.49 W (IR on)

Datenrate:

10/100Mbps

Speicherkapazität:

SD/MicroSD memory card of up to 64GB

Funktionen

Allgemein:

Backup: MicroSDHC /MicroSDXC card slot for local storage

Videofunktionen:

Image Setting: - Adjustable image size, quality and bit rate

- Configurable brightness, sharpness, contrast, saturation, white balance and exposure

- AGC/AWB/AES

- Back Light Compensation (BLC)

- Wide Dynamic Range (WDR), Basic WDR (74 dB)

- 2D Noise Reduction (2DNR)

Streaming: Up to 2 video streams

Audiofunktionen:

Streaming: 2-way audio

Input/Output: line input, line output

Leistung

Bildrate (fps):

15 fps at 2592 x 1944; 15 fps at 2048 x 1536; 30 fps at 1920 x 1080; 30 fps at 1280 x 720; 30 fps at 640 x 480; 15 fps at 320 x 240

Minimale Beleuchtung:

Color: 0.1 lux at F1.4

B/W: 0 lux (IR LED on)

Environment

Temperatur bei Betrieb (°C):

Operating: -40°C ~ 50°C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:

Operating: 10% ~ 85%

Einsatzort:

Ceiling Mount

Abmessungen

Abmessungen (W x D x H mm):

150 x 117 x 150

Gewicht:

1032 g

Approval and Compliance

Zertifizierung:

CE, RoHS, FCC, ONVIF, IK10, NEMA 4X

Gehäuse:

Weather proof IP67-rated housing

Vandal proof IK10-rated


andere

Unterstützte Browser:

Microsoft Windows 8/7/Vista/XP



Diagramm

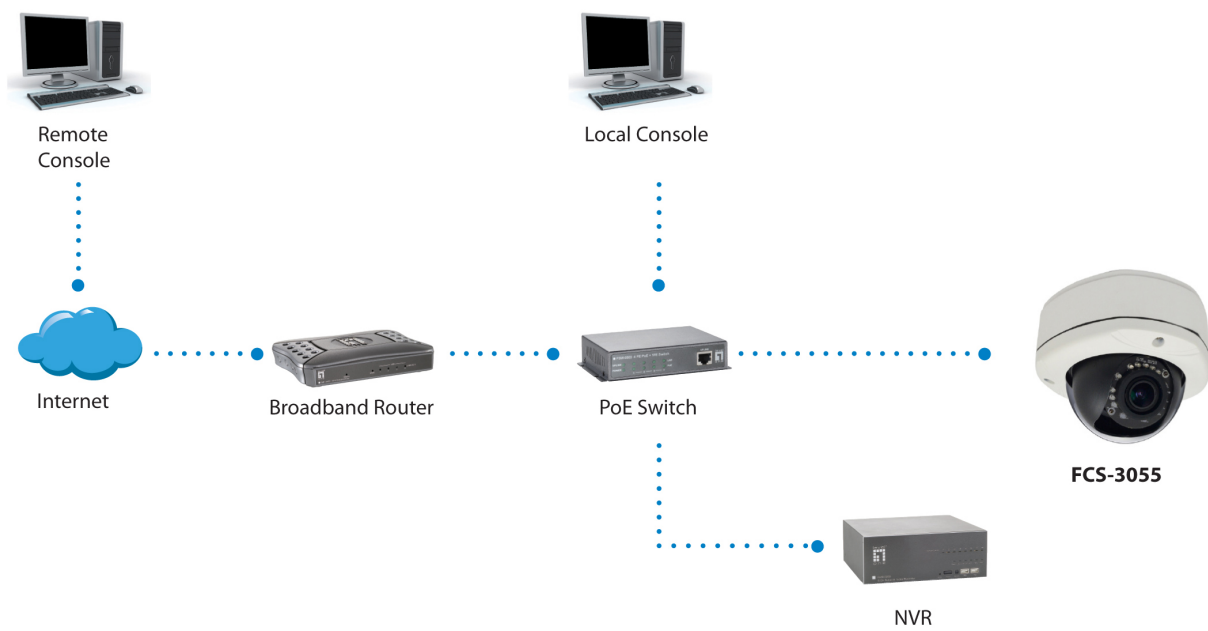

Order Information

FCS-3083

Package Contents

FCS-3083
Schraubenset
Quick Installation Guide
Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, QIG)

Zubehör



CAS-2101
Hängesockel



CAS-2102
Hängebefestigung



CAS-2103
Hängebefestigung



CAS-2104
Verlängerungsrohr



CAS-2314
Wandhalterung



CAS-2402
Eckmontagenhalterung



CAS-2503
Stangenmontagehalterung, Klemmbereich 5.25"-8.5"



CAS-3001
Unterputzmontagehalterung