

Konferenztisch Tischanschlussfeld - HDMI / VGA / Mini DisplayPort auf HDMI mit Schnelllade USB Port


StarTech ID: BOX4HDECP




Diese Konnektivitäts-Box für Konferenztische kann verdeckt in einem Tisch installiert werden und dient zum Anschließen eines VGA-, Mini DisplayPort-, HDMI- oder Composite-Videoquelgeräts an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an. Wenn der Video-Switch nicht verwendet wird, können Sie die elegante Abdeckblende über die Anschlüsse schieben und sie im Inneren des Tisches oder Podiums elegant verstecken.

Praktischer Zugriff

Präsentatoren können Inhalte von ihrem eigenen Gerät ganz bequem teilen, wobei der Tisch-Switch automatisch jede angeschlossene Audio-/Videoquelle für einen einzigen HDMI-Ausgang konvertiert. Die Switchbox kann dank der diskreten, versteckbaren Blende auch elegant in einen modernen Konferenzraum oder Unterrichtsraum integriert werden. Praktischerweise verfügt der BOX4HDECP über einen USB-Ladeanschluss zum Laden von Mobilgeräten und einen Ethernet-Passthrough-Anschluss für eine Internetverbindung in Konferenzräumen, in denen kein WiFi verfügbar ist.

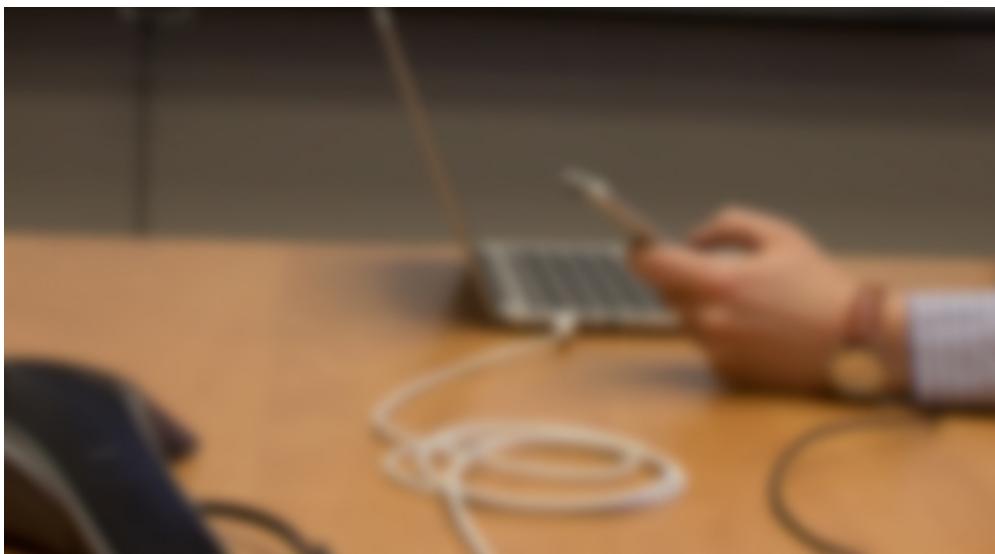

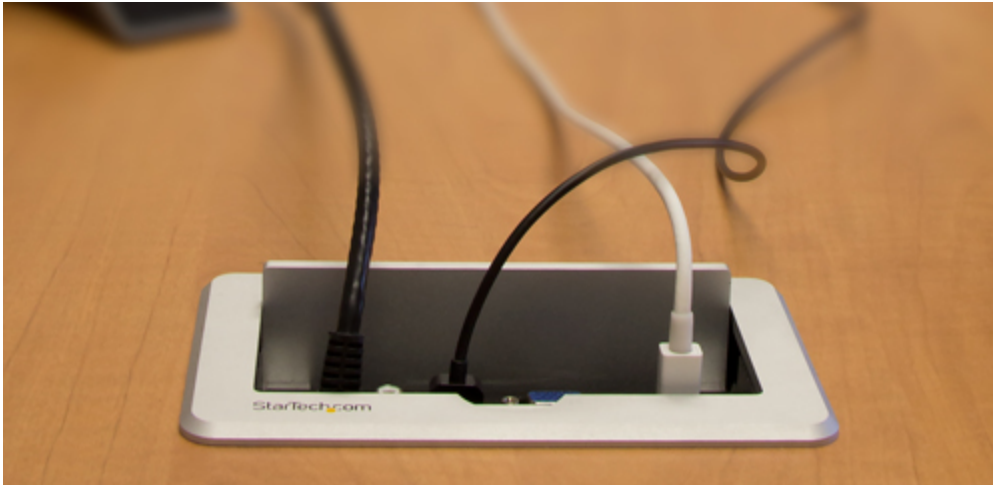

Einfache Zusammenarbeit

Dank des AV-Switches kann Ihr großes Display von jedem Präsentationsvideogerät verwendet werden, indem er einfach in die Oberfläche Ihres Tisches oder Podiums installiert wird. Er gibt dann automatisch die zuletzt angeschlossene Videoquelle aus. Zudem gewährleistet die Unterstützung für High Definition-Videoauflösungen von bis zu 1920x1080 (1080p) die Qualität Ihrer Präsentation.



Verbindungsoptionen

Mit Unterstützung für verschiedene Videoeingänge, einschließlich HDMI, VGA, Mini DisplayPort und Composite, gewährleistet der Video-Switch Unterstützung für fast jedes Laptop, Ultrabook™ oder Mobilgerät, z.

B. MacBook®, Microsoft® Surface™ Pro 2 & 3 und Lenovo X1™. Die Switch-Blende funktioniert sogar mit älteren Audio/Videogeräten wie DVD-Player und unterstützt die Verwendung von Videoadaptoren für iPhone® oder iPad®.

Der BOX4HDECP wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen

- Direkt in Konferenztisch einzubauen für Videopräsentationen und Videokonferenzen
- In ein Podium einzubauen für Live-Präsentationssteuerung
- Schließen Sie Ihr Gerät an einen Projektor oder ein großes Display an, und wechseln Sie automatisch von einem Computer zu einen anderen oder zu einem Mobilgerät, um während einer Besprechung zusammenzuarbeiten.
- Verwendung in Konferenz- oder Unterrichtsräumen, wo ein Projektor oder Display möglicherweise nicht über die benötigten Anschlüsse verfügt
- Verbergen Sie unschöne Kabel und die Switchbox durch Einbau direkt in Tisch oder Podium

Merkmale

- Verborgene Tischinstallation sorgt für einen aufgeräumten Konferenzraum
- Sorgen Sie für Verbindungskompatibilität mit Laptops und Ultrabooks in Konferenzräumen
- Verbindung mit HDMI-Display über ein einziges Kabel
- Installation im Tisch
- Automatisches Audio-/Video-Switching
- Versteckbare Blende
- Unterstützt VGA-, HDMI-, mDP und kompatible Audio-/Videoquellen
- Integrierter USB-Ladeanschluss
- Ethernet-Passthrough-Port für Netzwerkverbindung
- Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1080p

Technische Spezifikationen

Warranty	2 Years
Audio	Ja
Ausgangssignal	HDMI
Ports	4
USB-Passthrough	Nein
Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound (HDMI, Mini DisplayPort) 2-Kanal-Stereo (3,5 mm, RCA)
Breitbild unterstützt	Ja
Max. Analogauflösungen	1920x1080
Max. Digitalauflösungen	1920x1080
Unterstützte Auflösungen	1920x1080 (1080p)
Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig) Buchse Input
Steckverbinder A	1 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Buchse Input
Steckverbinder A	1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Input
Steckverbinder A	1 - Composite Video (1 x RCA) Buchse Input
Steckverbinder A	1 - RJ-45 Buchse
Steckverbinder A	1 - USB A (4-polig) Buchse
Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Buchse Input
Steckverbinder A	1 - Stereo Audio (2 x RCA) Buchse Input
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) Stecker Output
Steckverbinder B	1 - RJ-45 Buchse
Produktbreite	100 mm [3.9 in]
Produktgewicht	1131 g [39.9 oz]
Produkthöhe	100 mm [3.9 in]
Produktlänge	170 mm [6.7 in]
Ausgangsspannung	12 DC
Ausgangsstrom	2A
Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit	10% bis 85% (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Versandgewicht (Verpackung)	1.7 kg [3.7 lb]
Im Paket enthalten	1 - HDMI/VGA/mDP/Composite-Zugriffsschalter für Tischoberflächen

Im Paket enthalten	1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB)
Im Paket enthalten	1 - Gestanzte Außenlinie
Im Paket enthalten	1 - Anleitung

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

